




DE-515

熱塑燙髮機




R63726
RoHS

經濟部標準檢驗局BSMI檢驗合格
本儀器已投保產品責任險新台幣壹千萬元整

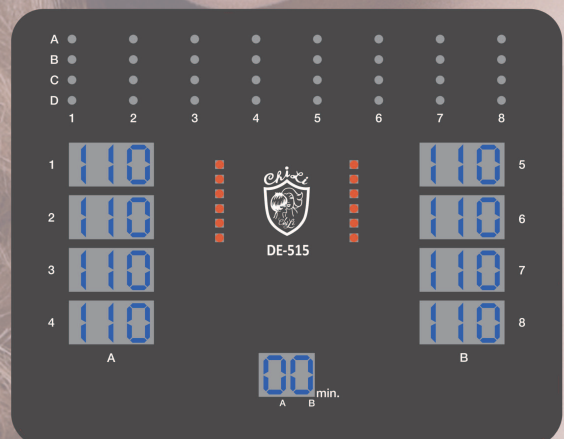

△顯示面板

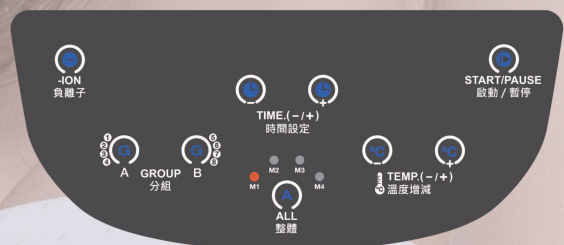

△控制面板

△ DE-515-02(白色)



典億電機有限公司 Din Ye Electric Co.,Ltd
<http://www.dinye.com.tw>

本公司通過ISO 9001品質管理系統認證

1. 本機共有8組輸出線，每組可連接4支燙髮捲，共32支燙髮捲可同時使用。
2. 溫度設定範圍50°C~130°C，可全區或分區控制八組燙髮捲。燙髮捲加熱至100°C大約150秒，130°C大約300秒。
3. 燙髮捲空心設計，降低重量、減少負擔。尾端有加熱變色橡膠圈，方便辨識燙髮捲加熱狀態。
4. 顯示板有燙髮捲連接偵測指示燈。中繼線加熱偵測指示燈。每支燙髮捲獨立恆溫控制。
5. MIT台灣製造，通過國內BSMI檢驗合格，安全有保障。
6. 主機非人為因素保固一年

產品規格

商品型號：DE-515

額定電壓：AC110V

額定頻率：60Hz

消耗電功率：680W

重量：27kg

尺寸：長45* 寬45* 高135cm



△ DE-515-09(黃色)



△ DE-515-06(紅色)



△ DE-515-07(綠色)

標準配件

電源線 1條	隔熱片 1包
中繼線 8條	燙髮紙 1包
支 架 1個	置物籃 6個

燙髮捲標配

#14(選購)	#20*10支
#16(選購)	#22*10支
#18*12支	#24(選購)

